

作業を軽くしたい!コストを削減したい!...など
現場の声をカタチにしました。

Three
ack

気密断熱 BOX SERIES

1 LEDダウンライト用 気密断熱BOX

省令準耐火基準形

認定番号▶NM-8569

ダウンライト用の気密断熱BOXを使えば、現場作成する必要はなし!現場の負担を減らすことが可能に!気密性・断熱性・吸音性アップが見込めます!素材は、建築基準法第2条 第9号建築材料の不燃性能が政令で定める基準に適合しています。



2 コンセント周り用 気密BOX

コンセント周りの気密BOXを使えば、住宅において意外と数の多いコンセントやスイッチのためにBOXを毎回作成する必要はなし!現場の負担を減らすことが可能に!さらに壁内結露防止という耐久性の向上にもつながります!

エコ気密シリーズがスゴイ。


気密断熱BOXシリーズなら 施工時間を短縮し、トータルコストを削減。



LEDダウンライト用 気密断熱BOX

耐火構造・準耐火構造も対応可能な商品を用意しています。

ダウンライト照明設置部分にこの気密BOXを使うことで
気密シートと連続した面となり、空気の逃げ場がなくなります。

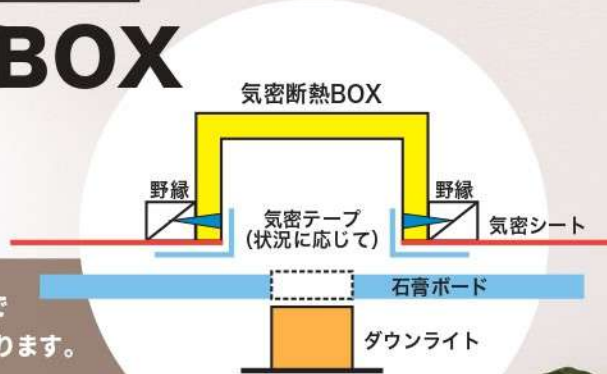

得られる効果

冷暖房費削減／結露の防止／ダニ、カビの発生抑制／漏気防止／つらら、すが漏れ防止

	品番	仕様	外枠寸法	製品有効寸法	厚み	重さ
完成サイズ	DB2015	ネジ止め 断熱ボード	254mm×324mm×162mm	230mm×300mm×150mm	12mm	300g
完成サイズ	DB2010	ネジ止め 断熱ボード	254mm×224mm×112mm	230mm×200mm×100mm	12mm	300g

※組立品とは、梱包サイズを抑え輸送コスト削減を目的としております。その為、現場での製品組立が必要となります。



コンセント周り用 気密BOX

新築時の気密性向上はもちろん、リフォーム等にも簡単に施工できます。
プチルテープを取り付けてあり、ポリフィルムに圧着することで
後から気密処理をする必要がなく、施工がスムーズです。

コンセント周り用
気密BOXは
コンセント・スイッチ周りの
気密性アップと漏気防止に
優れています！

品番	規格寸法	仕様
コンセントマスクS	206mm×115mm×45mm	ポリプロピレン製
コンセントマスクW	208mm×165mm×45mm	ポリプロピレン製

**Three
tack**

株式会社スリータック

tel. 011-768-7099

fax. 011-768-8718 <https://threetack.com/>

本社 〒001-0016 北海道札幌市北区北16条西4丁目2番26号 北晴北16BLD
営業本部 〒007-0861 北海道札幌市東区伏古1条2丁目3番13号